


オゾンゼネレータ

ASSESSMAN-α

OZ-100P / OZ-100P(S) / OZ-100N / OZ-100N(S)

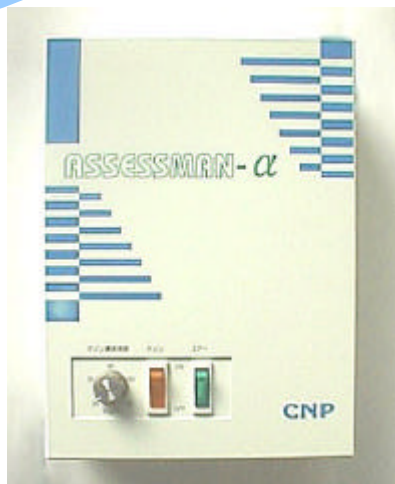

《 特徴 》

- AC100Vの電源により、空気を原料として1時間に最大100mgのオゾンが発生する装置です。
- 発生量調節ボリュームによるオゾン発生量の調整が可能です。
MAX:100mg/h , MIN:20mg/h)
- 耐久時間 10000 時間 (定格)

《 用途 》

区 分	対 象
生鮮食品	野菜、果物、花木類、鮮度保持、復活 魚介類、肉類の洗浄、鮮度保持
加工食品	日配食品、水産、食肉加工、処理水の 殺菌、脱臭、洗浄
流通、外食	給食センター、調理場の殺菌、脱臭、環境浄化
環 境	集会場、作業場、ごみ処理等の殺菌、脱臭
農水、畜産	野菜、家畜飼育等の殺菌、脱臭、環境浄化
医 療	老人ホーム、病院、医療器具、寝具等の 殺菌、脱臭、環境浄化
一般産業	染色、クリーニングの殺菌、脱臭、脱色

《 仕様 》

商 品 名	オゾンゼネレータ ASSESSMAN-α	
形 式 名	OZ-100P / OZ-100P(S) / OZ-100N / OZ-100N(S) ※(S)は筐体がステンレス製, Nはポンプなし	
電 気 的 特 性	入 力 電 圧	AC 100V 50/60HZ
	消 費 電 力	10W (MAX)
	ノイズフィルター	あり
	2次側出力特性	9.2mA 18KV P-P(MAX)
オ ズ ン 発 生 量	100mg/h (MAX)	
	ボリュームにて調整 20℃/60%	
原 料 ガ ス	空気専用	
風 量	方 式	ポンプ・ダイヤフラム式
	空 気 突 出 力	5ℓ/min (MAX)
使 用 条 件	動 作 温 度	-10℃ ~ +40℃
	保 存 温 度	-30℃ ~ +50℃
	保 存 湿 度	RH 15% ~ 90% (結露なきこと)
	冷 却 条 件	自然空冷
外 形 寸 法	70×270×205(mm)	
重 量	2.7 kg (ポンプなしは2.2kg)	
用 途	液相・気相用	
そ の 他	耐久性 10000 時間 (定格)	

製 造 元	CNP 株式会社 中央ネームプレート製作所 〒007-0839 北海道札幌市東区北39条東1丁目2番17号 TEL 011-752-2161 FAX 011-742-5851 e-mail eigyo@cnpnet.co.jp	販 売 店	