

(社)日本配線器具工業会「感震機能付住宅分電盤ガイドライン」準拠品

# ホーム分電盤用感震センサ (USP60B)

## 旧規格分岐ブレーカ対応・外付けタイプ対応

### 概要

スマートホーム分電盤に搭載して、震度5以上の揺れを検知すると動作を開始します。  
3分間のタイムラグ後、主幹漏電ブレーカを自動的に遮断し、地震時の電気火災(2次災害)を予防します。

### 特徴

旧規格のホーム分電盤に分岐ブレーカ2個分の空きスペースで盤内取付が可能です。  
外付用プレートを取り付けることで、分電盤の周辺の空きスペースに取付が可能です。


### 機能

- 地震時と停電復旧時両方に対応  
主幹漏電ブレーカに接続するだけで効果を発揮。
- 避難までのタイムラグ(3分間)を設定。  
感震センサが地震を検出してからブレーカ遮断まで約3分。
- ブレーカ遮断30秒前をブザーでお知らせします。  
最終警告は速い連続音になり遮断になることを警告します。
- 地震の揺れが到着前の停電にも対応  
停電後、8秒間は地震を検知できます。
- リセット機能  
地震検知後3分以内に安全が確認できたときは、動作を停止出来ます。
- マイコン制御で誤動作防止  
通常停電や大型車の振動、衝撃波の振動は作動しません。
- 家屋傾斜対応  
家屋が急激な変形や傾き時には直ちに漏電ブレーカを遮断します。

### 搭載イメージ



### 動作説明

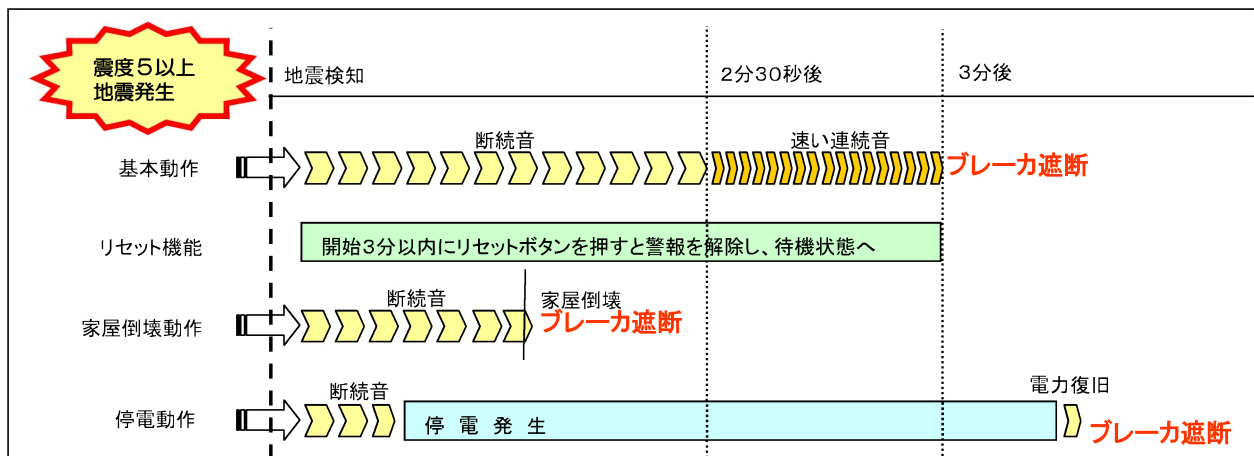

※本製品は地震時の電気火災を予防するもので、防止を保証するものではありません。

本品は予告なしに仕様変更となる場合があります。08-02

販売元

製造元



株式会社 CNPエンジニアリング

TEL (011) 733-2484 FAX (011) 733-2485

URL <http://www.cnpnet.co.jp/cnpe>